


KOMPAKTORIT-PRO


Hidroizolativni finalni tlak

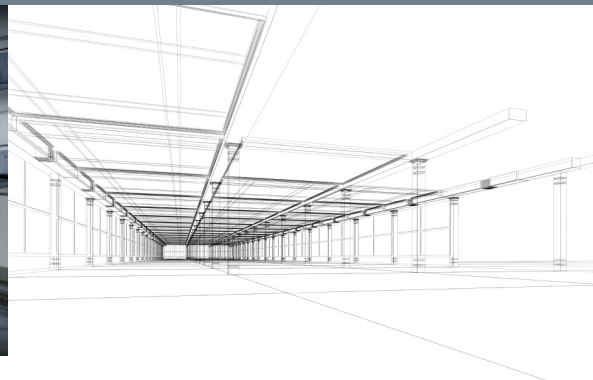

KOMPAKTORIT-PRO

KOMPAKTORIT-PRO

je visokoodporen in obenem hidroizolativen finalni tlak na osnovi izbranega kamenega agregata, mineralnih veziv, posebnih dodatkov in polimerne disperzije posebne sestave s komercialnim imenom **Compaktuna-pro**.



Uporaba:

Primeren je za zelo zahtevne nadgradnje novih in starih betonskih površin v industrijskih halah, skladiščih, garažnih hišah, kjer se zahteva izredno visoka obrabna in povozna odpornost ter odpornost na naftne derivate in soli ter hkrati hidroizolativnost. Običajno se nanaša v debelini od 10 mm do 30 mm, lahko pa tudi v drugačnih debelinah.

Lastnosti in prednosti:

- ima zelo visoko tlačno in upogibno trdnost,
- zelo je odporen na tresljaje, udarce,
- zelo odporen proti obrabi,
- brezprašen,
- zelo odporen na naftne derivate in sol
- zelo odporen na temperaturne razlike in vremenske vplive
- vodonepropusten
- ima izvrsten oprijem na vsako stabilno in čisto podlago (beton, kamen, keramiko, itd)
- je cementno sive barve, lahko pa se ga izvede tudi v rdeči, oker ali zeleni barvi



KOMPAKTORIT-PRO

Finalni tlak in hidroizolacija obenem



tehnične karakteristike

Tehnične karakteristike:

tlačna trdnost:	74,00 N/mm ²	C70
upogibna trdnost:	8,09 N/mm ²	F7
vezna trdnost	1,82 N/mm ²	B2,0
odpornost na obrabo (BCA)		AR0,5
povozna odpornost		RWA 1
prepustnost vode	2,8um	
kemična odpornost	na mineralna olja in soli	
odziv na ogenj	ni gorljiv	

Certifikati in izjave:

1. EC - izjava o skladnosti za cement 42,5R
2. EC - certifikat o skladnosti 1404 - CPD - 006 za cement
3. EC - certifikat notranje kontrole proizvodnje
1374-DGP-24-A za pečene agregate
4. izjava o skladnosti za Kompaktuno-pro
5. CE 0965 za Kompaktuno-pro
6. Certifikat ISO 9001:2000
5. Certifikat o kontroli in nadzoru proizvodnje
6. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktorit-pro tlak
7. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktuno-pro
8. potrdilo, da je Kompaktorit-pro tlak odporen na mineralna olja
9. Potrdilo o odpornosti Kompaktorit-pro tlaka na sol
10. Potrdilo o negorljivosti Kompaktorit-pro tlaka



Izvajalec:

Tlaki Kavka d.o.o.
 Vodnikova 9
 1230 Domžale
 T: 01 722 67 50
 M: 041 620 163
 F: 01 722 67 55
 E: info@kavka.si
 www.kavka.si

Reference:

1. Proizvodna hala, Calcit Kamnik 1.000 m²
2. Skladišče, Transport Filipič, Ljutomer 160 m²
3. Proizvodna hala, Kovikor, Šmartno pri Litiji 1.000 m²
4. Garažna hiša, Njegošev kvart 2.500 m²