
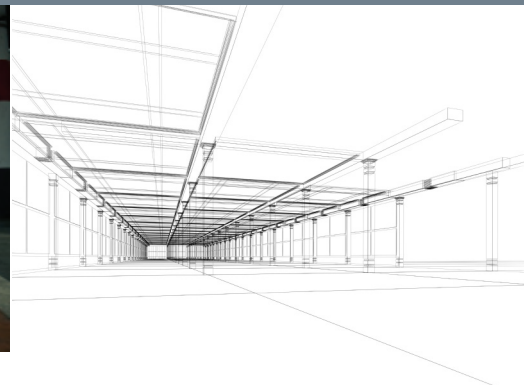


# K O M P A K T O R I T



# K O M P A K T O R I T

## KOMPAKTORIT

je viskoodporen finalni tlak na osnovi izbranega kamenega agregata, mineralnih veziv, posebnih dodatkov in polimerne disperzije posebne sestave s komercialnim imenom **Compaktuna**.



## Uporaba:

Primeren je za nadgradnjo novih in starih betonskih površin v industrijskih halah, skladiščih, garažnih hišah, delavnicah, ploščadih; ter tudi na prometnih objektih kot so ceste, poti, bencinske črpalke - skratka na vseh zelo obremenjenih površinah. Primeren je tudi za nadgradnjo estrihov, kamna in keramike. Običajno se nanaša v debelini od 10 mm do 30 mm, lahko pa tudi več.

## Lastnosti:

- ima visoko tlačno in upogibno trdnost
- odporen je na tresljaje, udarce, padce predmetov
- visoko odporen proti obrabi
- brezprašen
- odporen na naftne derivate in sol
- odporen na temperaturne razlike in vremenske vplive
- vodoodporen, preprečuje dvig kapilarne vlage s tal
- ima izvrsten oprijem na vsako stabilno in čisto podlago (beton, kamen, keramiko, itd)
- je cementno sive barve, lahko pa se ga izvede tudi v rdeči, oker ali zeleni barvi.



# K O M P A K T O R I T



## tehnične karakteristike

### Tehnične karakteristike:

tlačna trdnost:	52,2 N/mm <sup>2</sup>	C50
upogibna trdnost:	5,77 N/mm <sup>2</sup>	F5
vezna trdnost	2,257 N/mm <sup>2</sup>	B2,0
odpornost na obrabo (BCA)	0,0 qm	AR0,5
povozna odpornost	2,0 cm <sup>3</sup>	RWA10
kemična odpornost	na mineralna olja in soli	
odziv na ogenj	ni gorljiv	

### Certifikati in izjave:

1. EC - izjava o skladnosti za cement 42,5R
2. EC - certifikat o skladnosti 1404 - CPD - 006 za cement
3. EC - certifikat notranje kontrole proizvodnje 1374-DGP-24-A za peščene agregate
4. izjava o skladnosti za Kompaktuno
5. CE 0965 za Kompaktuno
6. Certifikat ISO 9001:2000
7. Certifikat o kontroli in nadzoru proizvodnje
8. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktorit tlak
9. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktuno
10. potrdilo, da je Kompaktorit tlak odporen na mineralna olja
11. Potrdilo o odpornosti Kompaktorit tlaka na sol
12. Potrdilo o negorljivosti Kompaktorit tlaka



### Pooblaščen izvajalec:

**Tlaki Kavka d.o.o.**  
 Vodnikova 9  
 1230 Domžale  
 T: 01 722 67 50  
 M: 041 620 163  
 F: 01 722 67 55  
 E: info@kavka.si  
 www.kavka.si



### Reference:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Garažna hiša, Bakovnik pri Kamniku         | 800 m <sup>2</sup>   |
| 2. Garažna hiša, City hotel                   | 1.300 m <sup>2</sup> |
| 3. Garažna hiša, Novo mesto                   | 4.500 m <sup>2</sup> |
| 4. Garažna hiša, Bohoričeva, Ljubljana        | 3.200 m <sup>2</sup> |
| 5. Garažna hiša, Pod javorji, Postojna        | 3.300 m <sup>2</sup> |
| 6. Garažna hiša, Njegošev kvart (v izvajanju) | 5.000 m <sup>2</sup> |