
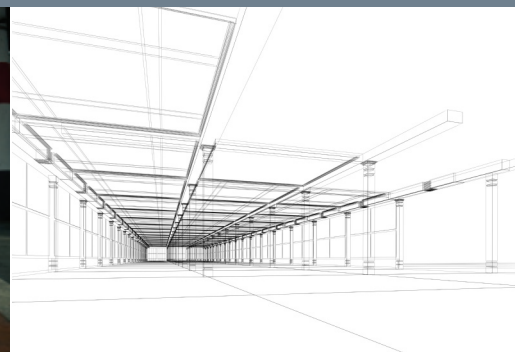


K O M P A K T O R I T

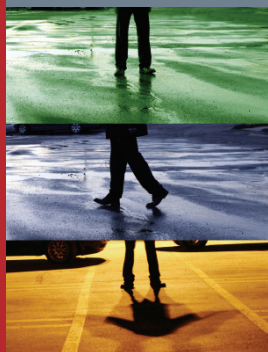

K O M P A K T O R I T

KOMPAKTORIT

je visokoodporen finalni tlak na osnovi izbranega kamenega agregata, mineralnih veziv, posebnih dodatkov in polimerne disperzije posebne sestave s komercialnim imenom **Compaktuna**.



Uporaba:

Primeren je za nadgradnjo novih in starih betonskih površin v industrijskih halah, skladiščih, garažnih hišah, delavnicah, ploščadih; ter tudi na prometnih objektih kot so ceste, poti, bencinske črpalke - skratka na vseh zelo obremenjenih površinah. Primeren je tudi za nadgradnjo estrihov, kamna in keramike. Običajno se nanaša v debelini od 10 mm do 30 mm, lahko pa tudi več.

Lastnosti:

- ima visoko tlačno in upogibno trdnost
- odporen je na tresljaje, udarce, padce predmetov
- visoko odporen proti obrabi
- brezprašen
- odporen na naftne derivate in sol
- odporen na temperaturne razlike in vremenske vplive
- vodoodporen, preprečuje dvig kapilarne vlage s tal
- ima izvrsten oprijem na vsako stabilno in čisto podlago (beton, kamen, keramiko, itd)
- je cementno sive barve, lahko pa se ga izvede tudi v rdeči, oker ali zeleni barvi.



K O M P A K T O R I T



tehnične karakteristike

Tehnične karakteristike:

tlačna trdnost:	52,2 N/mm ²	C50
upogibna trdnost:	5,77 N/mm ²	F5
vezna trdnost	2,257 N/mm ²	B2,0
odpornost na obrabo (BCA)	0,0 qm	AR0,5
povozna odpornost	2,0 cm ³	RWA10
kemična odpornost	na mineralna olja in soli	
odziv na ogenj	ni gorljiv	A1 _{fl}

Certifikati in izjave:

1. EC - izjava o skladnosti za cement 42,5R
2. EC - certifikat o skladnosti 1404 - CPD - 006 za cement
3. EC - certifikat notranje kontrole proizvodnje 1374-DGP-24-A za peščene agregate
4. izjava o skladnosti za Kompaktuno
5. CE 0965 za Kompaktuno
6. Certifikat ISO 9001:2000
7. Certifikat o kontroli in nadzoru proizvodnje
8. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktorit tlak
9. Potrdilo o kvaliteti za Kompaktuno
10. potrdilo, da je Kompaktorit tlak odporen na mineralna olja
11. Potrdilo o odpornosti Kompaktorit tlaka na sol
12. Potrdilo o negorljivosti Kompaktorit tlaka



Pooblaščen izvajalec:

Tlaki Kavka d.o.o.
 Vodnikova 9
 1230 Domžale
 T: 01 722 67 50
 M: 041 620 163
 F: 01 722 67 55
 E: info@kavka.si
 www.kavka.si



Reference:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Njegošev kvart, garaža | 5000m ² |
| 2. Garažna hiša, Bakovnik pri Kamniku | 800m ² |
| 3. Soseska Bistra Domžale | 6000m ² |
| 4. Oskrbovana stanovanja Kamnik | 3500m ² |
| 5. Soseska Gaj, Preserje | 3200m ² |
| 6. Garažna hiša, Pod javorji, Postojna | 3300m ² |